

# Гидроцилиндр КГЦ730.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 25

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 95.5

тянущее - 71.6

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ730-04.-80-40-560,

Рисунок 1

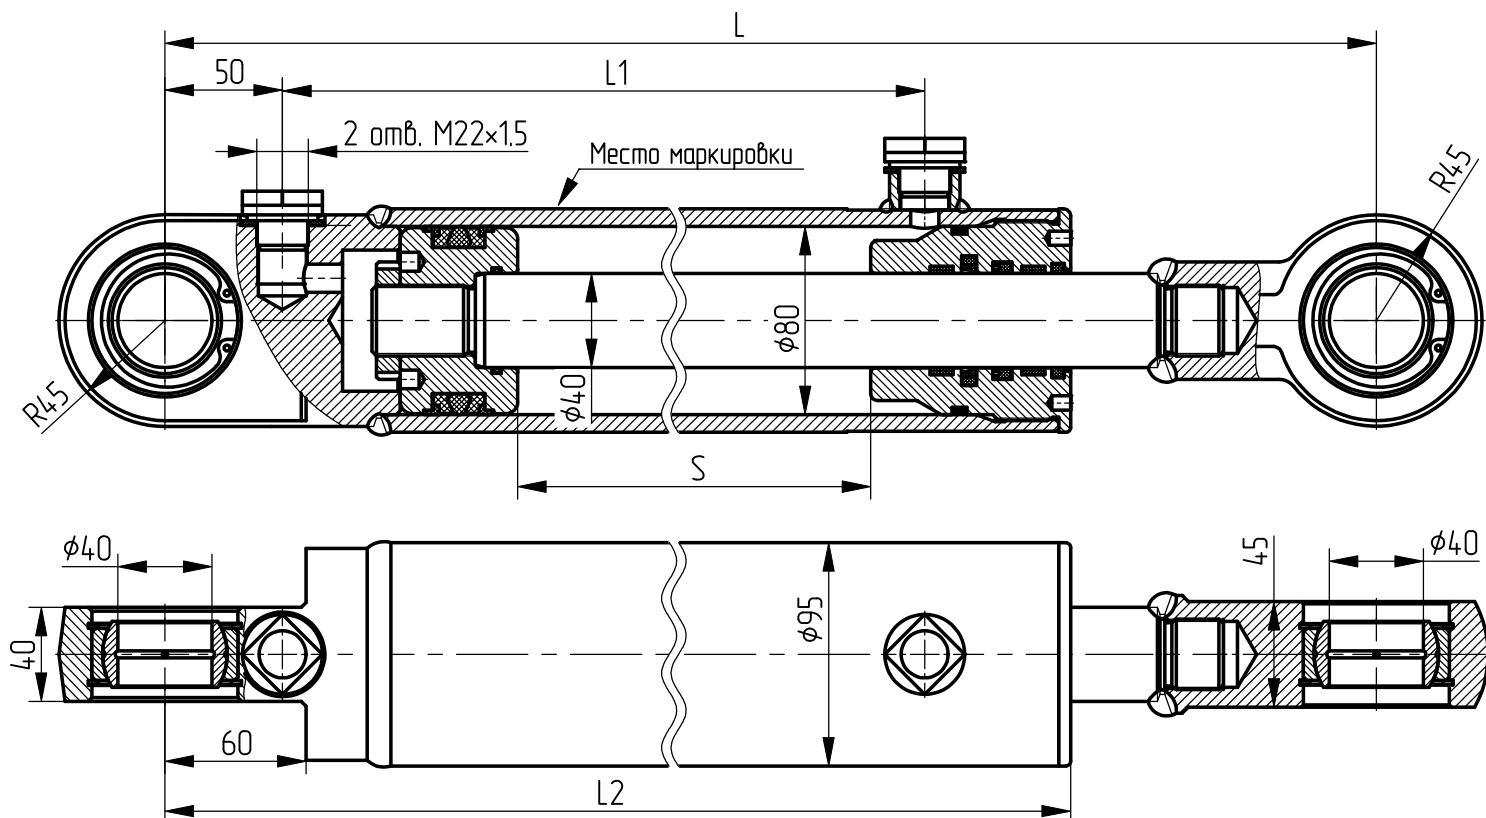

Применяемость: гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика "Амкодор-211".

Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

Обозначение	Рисунок	Размеры, мм				Масса, кг
		S	L	L1	L2	
КГЦ730.80-40-400	1	400	753	523	635	21
КГЦ730-01.80-40-400Т	1					
КГЦ730-02.80-40-400	2					
КГЦ730-03.80-40-400Т	2	560	925	683	795	26
КГЦ730-04.80-40-560	1					
КГЦ730-05.80-40-560Т	1					

