Гидроцилиндр КГЦ828.80-56/63-200

Давление на плунжере, МПа:
номинальное –20,
максимальное –25.
Усилие на плунжере, кН:
толкающее –59.2,

Давление на штоке, МПа:
номинальное –16,
максимальное –20.
Усилие на штоке, кН:
толкающее –76.4
Масса, кг –26

Уплотнения компании "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ828.80-56/63-200, Ту, Ну, Ду.

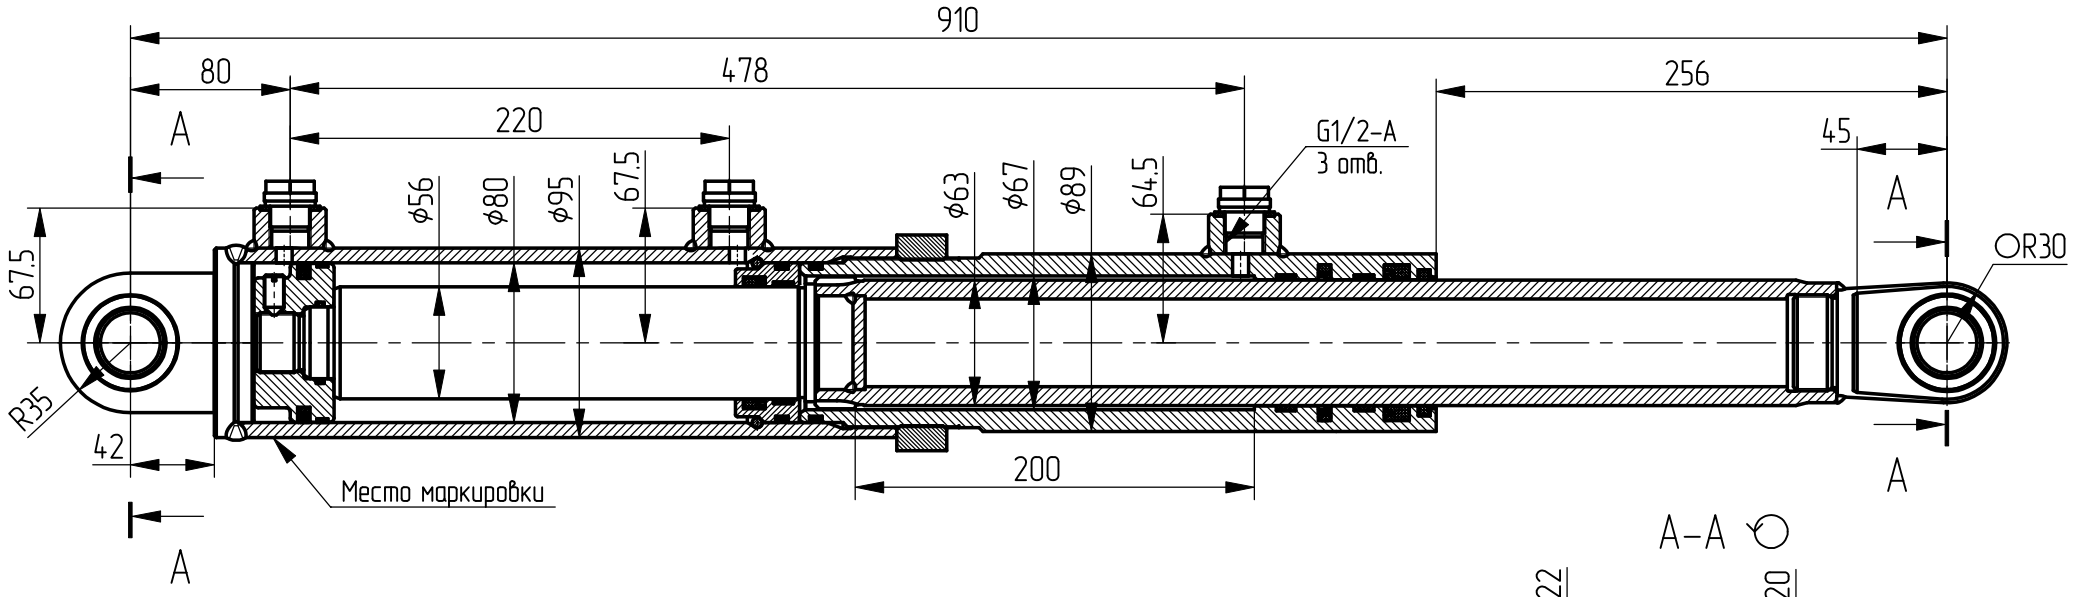



Применяемость: гидроцилиндр подъема жатки комбайнов