
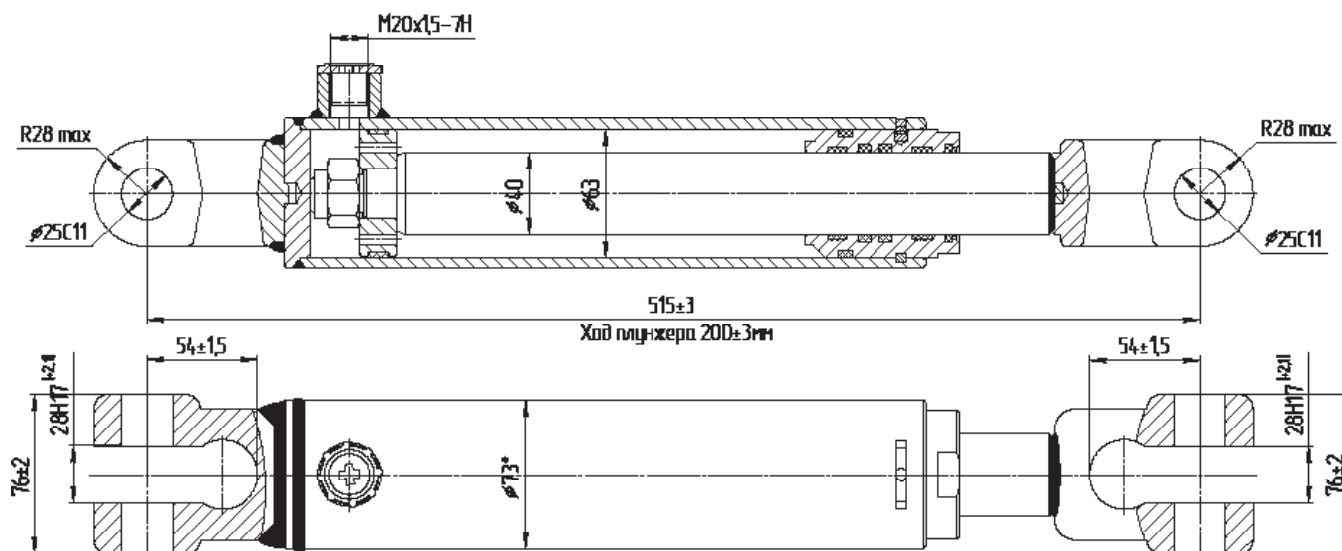


МСР40x200-3(4).44

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

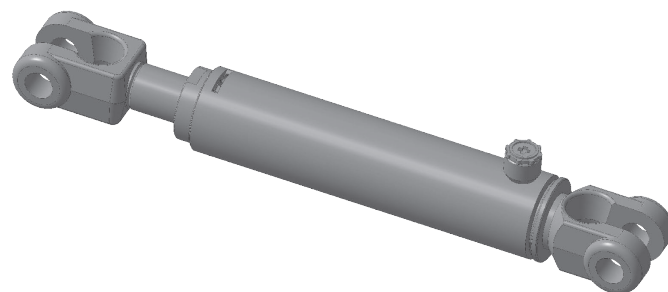

Технические характеристики

Диаметр плунжера, мм	40	Скорость плунжера, м/с	
Давление, МПа		номинальная	0,15
номинальное	16(20)	максимальная	0,3
максимальное	20(25)	Гидромеханический КПД	0,94
Усиление на штоке, кН		Масса, кг	10,1
толкающее	48,8(62,30)		

Применяемость:

Широкозахватный культиватор КШУ-18.