# Гидроцилиндр КГЦ1020.63–50–330

| | |
|---|---|
| Давление, МПа: | |
| номинальное | –16 |
| максимальное | –20 |
| Усилие на штоке, кН: | |
| толкающее | –47.3 |
| тянущее | –17.5 |
| Масса, кг | –28.1 |

Уплотнение по поршню и штоку компании – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1020.63–50–330, Ту, Ну, Ду.

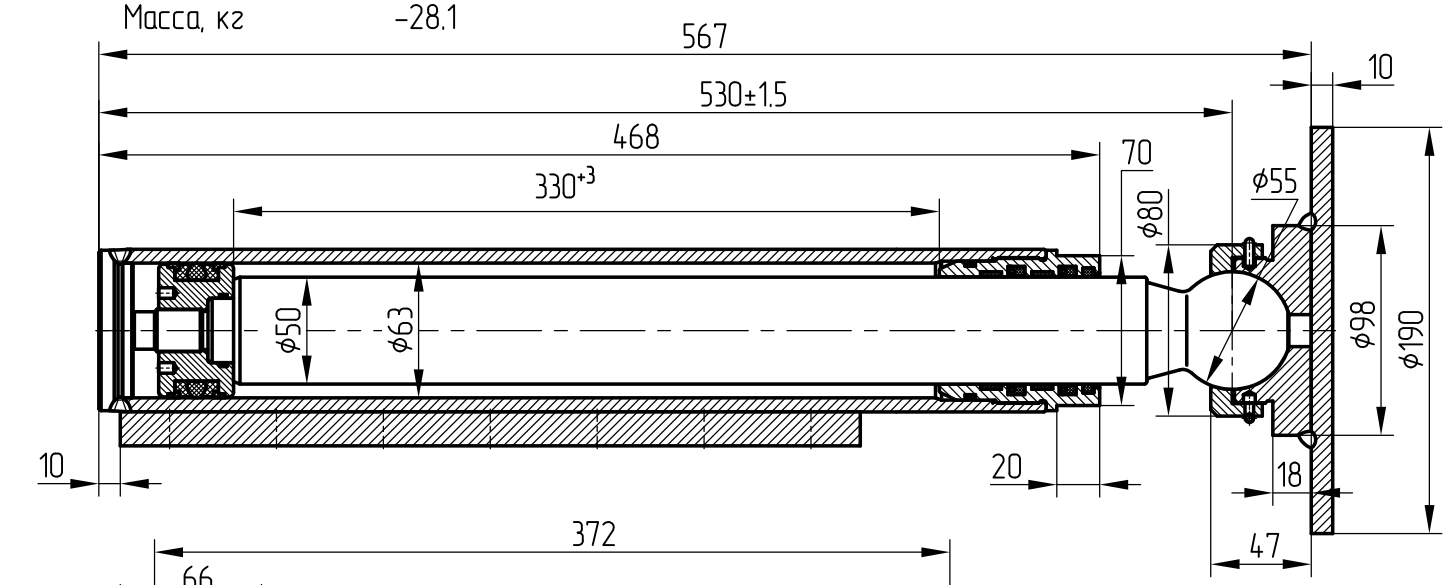


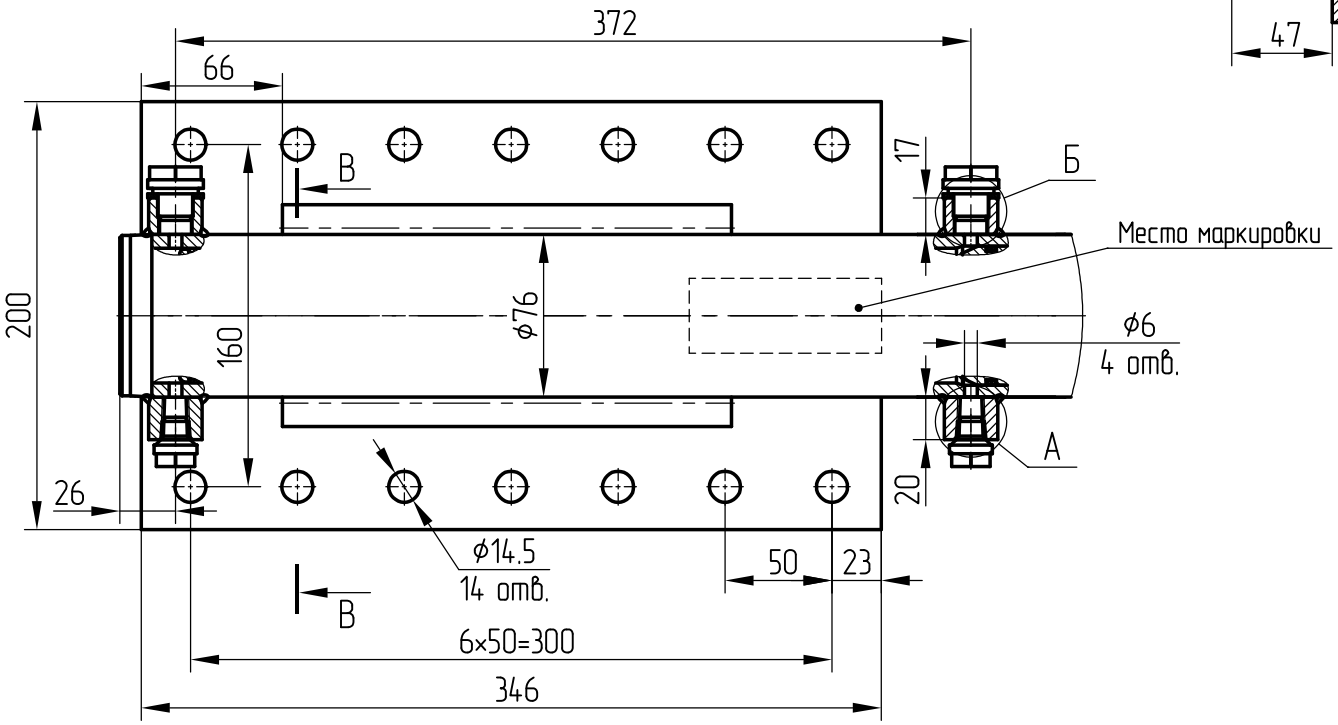


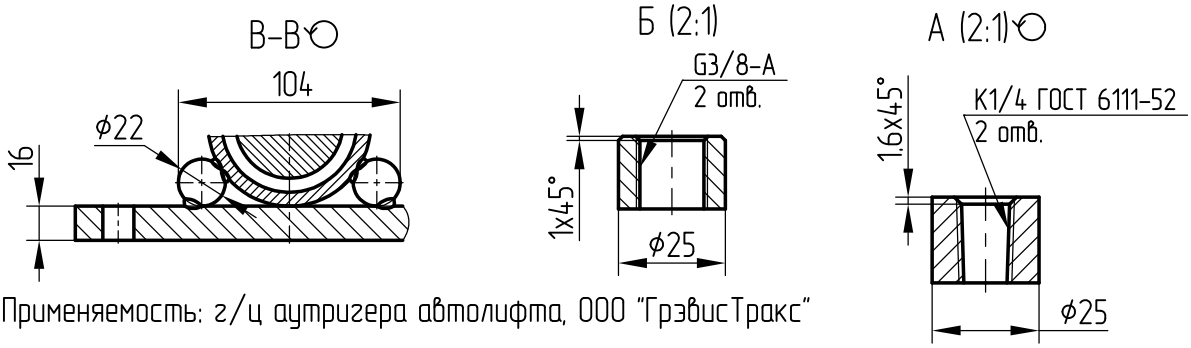


Применяемость: г/ц аутригера автолифта, ООО "ГрэвисТракс"