


Гидроцилиндр КГЦ561.160-90-1820

Давление, МПа:
 номинальное -16,
 максимальное -20.
 Усилие на штоке, кН:
 толкающее -305.6,
 тянущее -208.9.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки:
 КГЦ561.160-90-1820 / ЦГП-7.16.160.90.1820

Ту, Ну, Ду, ОАО "Гидромаш" Кобрин.

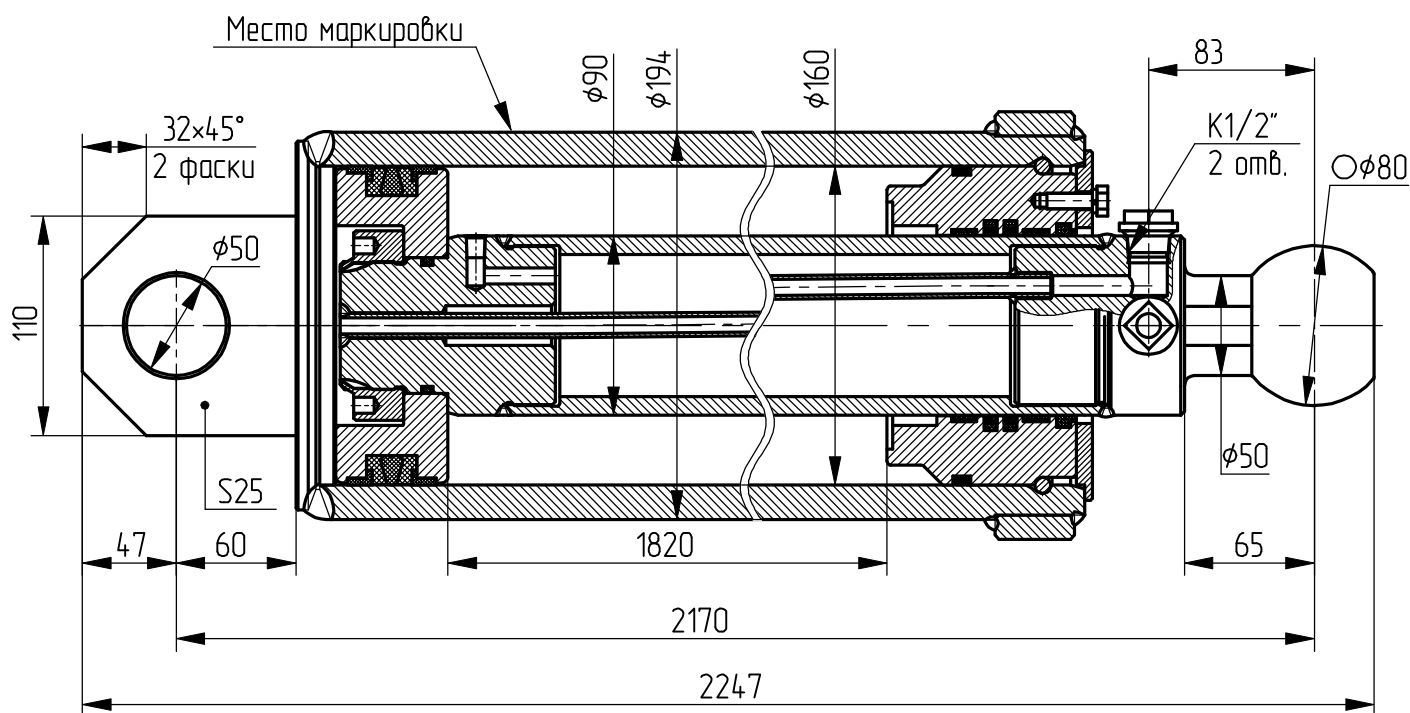

Применяемость: гидроцилиндр плиты пресса мусоровозов типа КО-440.