Гидроцилиндр КГЦ707.80-56-1770

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 76,4

тянущее – 38,9.

масса, кг – 73,4

Уплотнения компании "Gapi".

Пример маркировки: КГЦ707.80-56-1770, Ту, Ну, Ду.

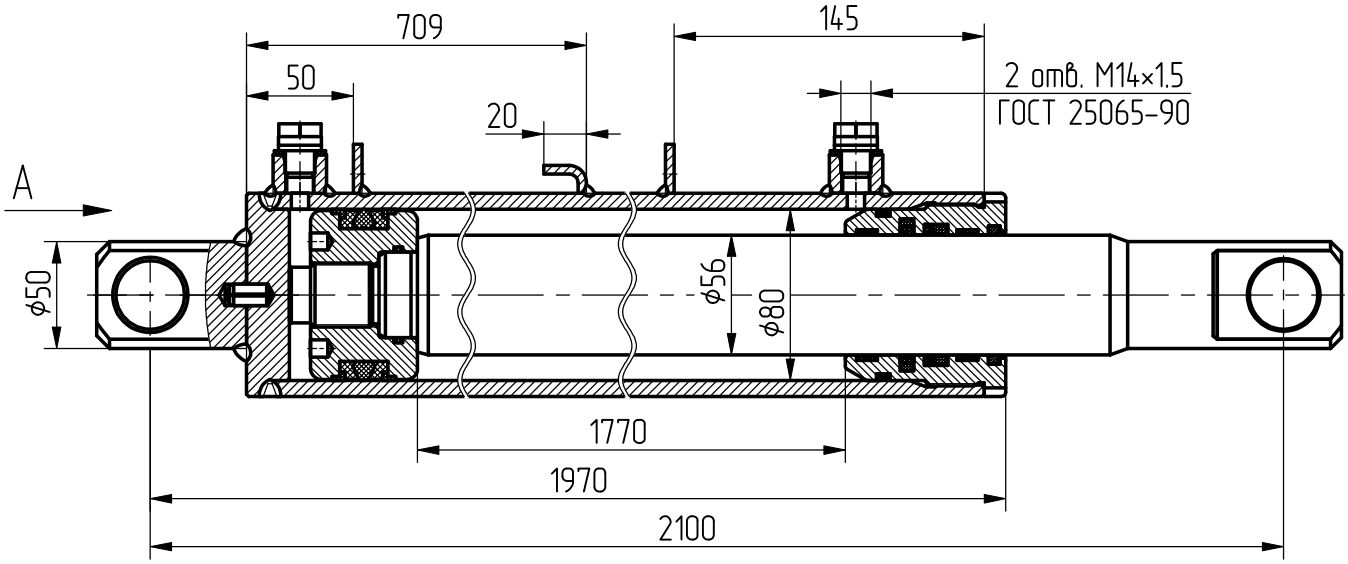

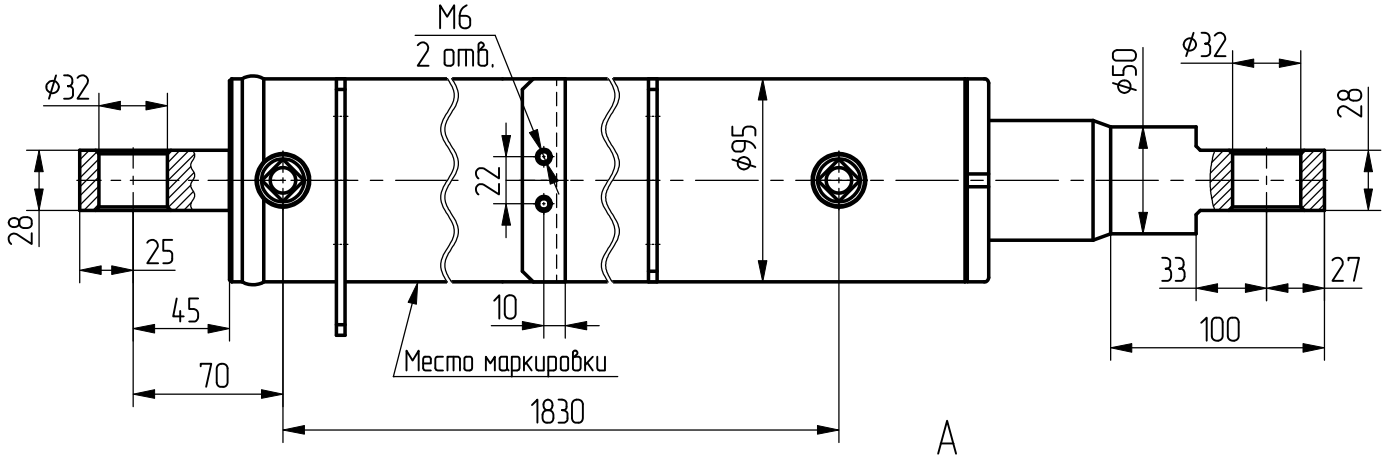

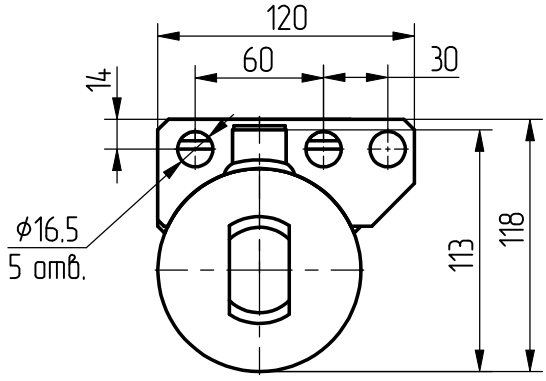

Применяемость: гидроцилиндр выдвижения балки крана С 55716