

# Гидроцилиндр КГЦ241А.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее -46.6.

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ241А-02.80-40-250, Ту, Ну, Ду.

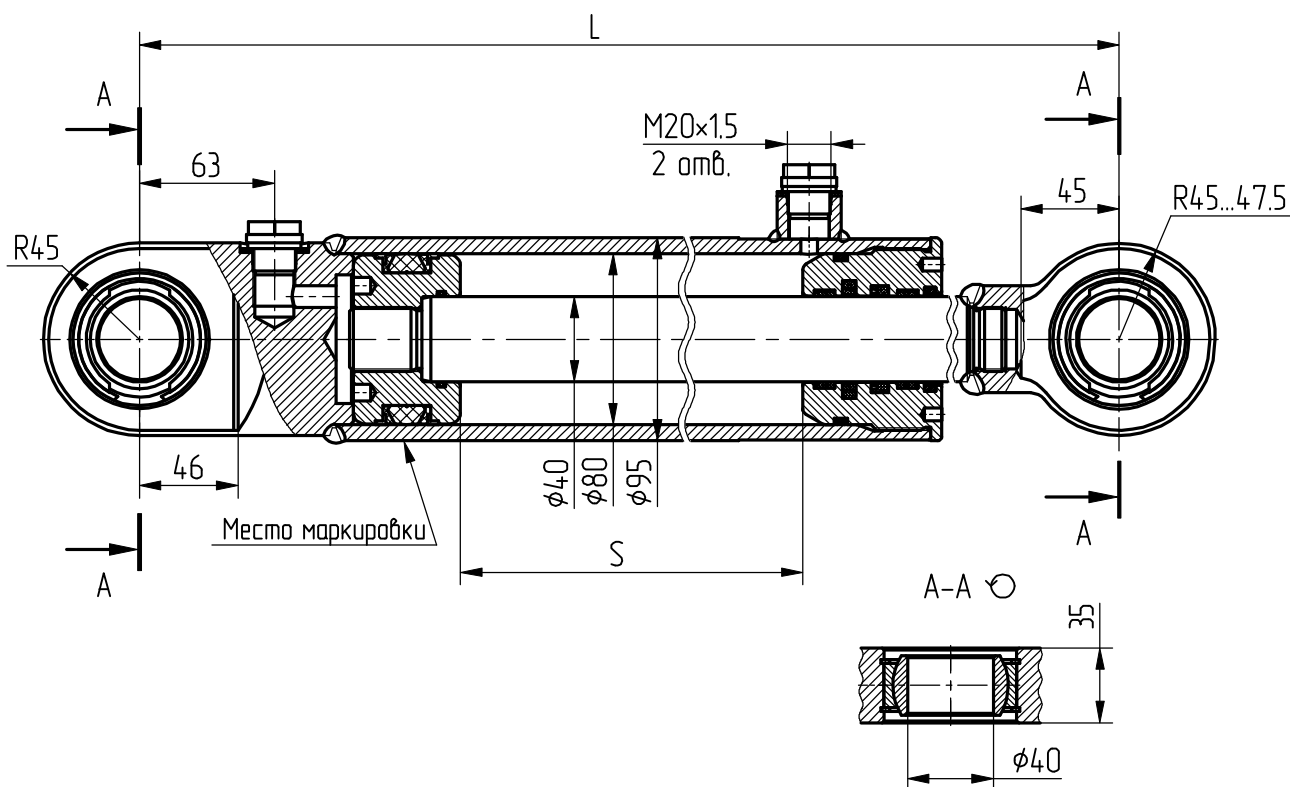

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Применяемость
	S	L		
КГЦ241А-02.80-40-250	250	615	18.5	Управление рабочими органами косилки К-78М производства ОАО "Кохановский экскаваторный завод".
КГЦ241А-06.80-40-400	400	700	21.7	